

TX156

PanelPC 15.6" • Client léger • Fanless • IP65 Face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 15.6" • Résolution 1366 x 768

Dalle tactile P-CAP (Résistive en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0


1 port Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC (24V DC en option)



Système	
Chipset	Microcontrôleur
Protocoles	RDP, CITRIX, VMWARE, VNC
Dalle LCD	15.6" • Résolution 1366 x 768 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle P-CAP 10 points (Dalle resistive en option)
Mémoire	NA
Stockage	NA
Entrées / Sorties	3 USB 2.0 2 RS232 1 RJ45
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz • DC 12V

Communication	
Ethernet	1 RJ45
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Option)
Bluetooth	NA
3G/4G (Option)	NA
RFID (Option)	13.56 GHz+125 Khz

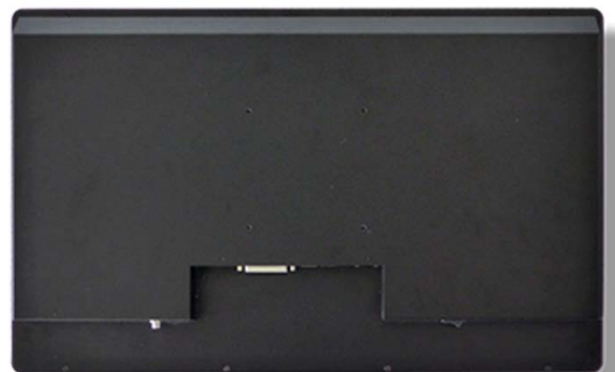

Environnement	
Temp. fonction.	-0°C ~ 50°C
Temp. Stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP65 Face avant Châssis Acier/ Inox

Dimensions / Construction	
Matériau	Acier / Inox
Dimensions	390 x 250 x 50 mm
Poids	Environ 6 kg
Fixation	VESA 75

Dimensions

Options / Accessoires



Dalle résistive



Module Wifi



Fixation VESA



Module RFID