

## TX119

PanelPC 19" • Client léger • Inox • IP69K

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 19" • Résolution 1280 x 1024

Dalle tactile résistive ( P-CAP multipoints en option)

Châssis en inox • IP69 toutes faces

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC ( 24V DC en option)



Système	
Chipset	Microcontrôleur
Protocoles	RDP, CITRIX, VMWARE, VNC
Dalle LCD	19" • Résolution 1280 x 1024 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle résistive ( Dalle PCAP 10 points en option )
Mémoire	NA
Stockage	NA
Entrées / Sorties	3 USB 2.0 2 RS232 1 RJ45
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz • DC 12V

Communication	
Ethernet	1 RJ45
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ( Option)
Bluetooth	NA
3G/4G (Option)	NA
RFID ( Option)	13.56 GHz+125 Khz




## Environnement

Temp. fonction.	-0°C ~ 50°C
Temp. Stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP69 Toutes faces Châssis Inox

## Dimensions / Construction

Matériau	Inox
Dimensions	437 x 392 x 90 mm
Poids	Environ 10 kg
Fixation	VESA 75

## Dimensions

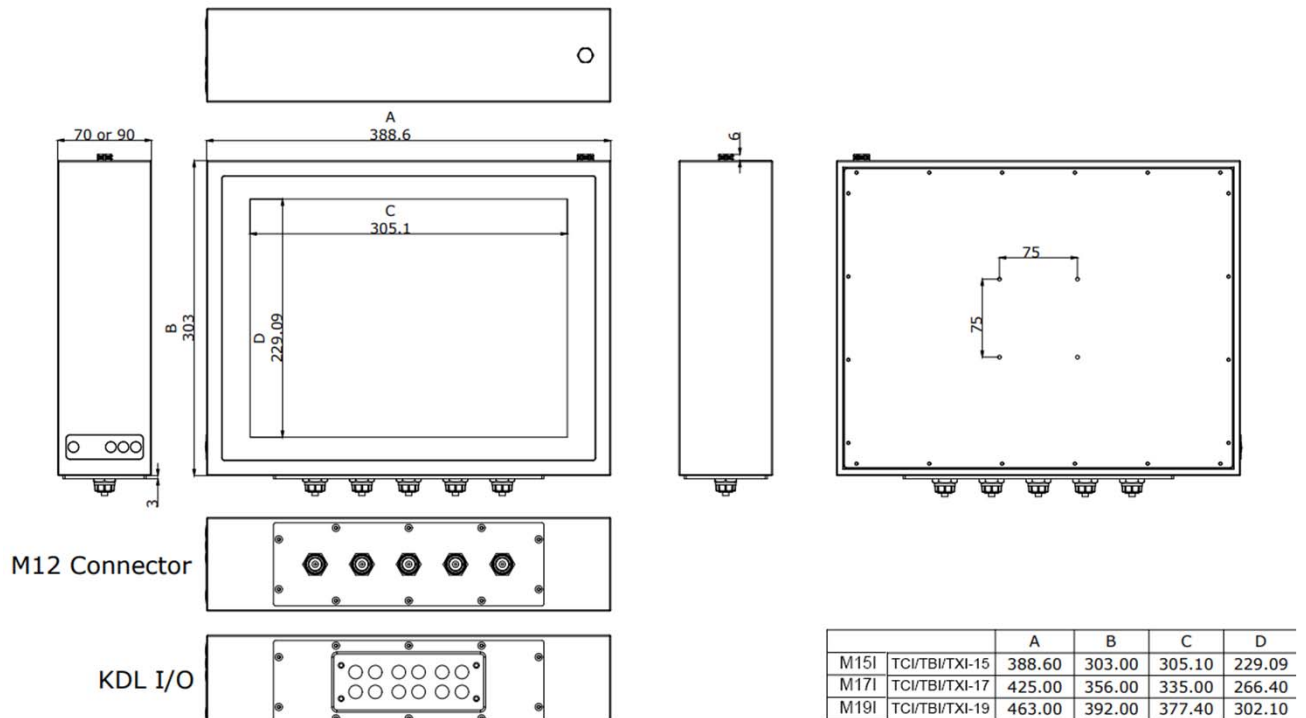

## Options / Accessoires



Dalle PCAP



Module Wifi



Fixation VESA



Housse



Passe cable