

## TB21 v2

PanelPC 21" • INTEL Elkhart Lake • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Elkhart Lake J6412

PanelPC 21" • Résolution 1920 x 1080

Dalle tactile P-CAP multipoints ( résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

1 RS232 • 3 USB 3 • 3 USB 2

2 ports Ethernet INTEL I225 ( 2.5 GbE)


Alimentation 12V DC / 220 AC ( option 12~24V DC)

Comptabilité Windows 11



Système	
Chipset	INTEL Elkhart Lake
Processeur	INTEL J6412
Proc. Vidéo	INTEL UHD Gen 10
Dalle LCD	21.5" • Résolution 1920 x 1080 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle capacitive PCAP 10 points ( Dalle résistive en option)
Mémoire	32GB SODIMM DDR4 max
Stockage	M.2 2280 • 2.5"
Entrées / Sorties	2 HDMI 3 USB 3.0 • 3 USB 2 1 RS232 ( RS485) 2 RJ45 1 mic-in / Line Out 1 DC Phoenix
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz, DC 12V/4A Option 9V~36V DC

Communication	
Ethernet	2 RJ45 INTEL I225 ( 2.5 GbE)
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ( Option)
Bluetooth	BT4.2 ( Option)
3G/4G (Option)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
RFID ( Option)	13.56 GHz+125 Khz

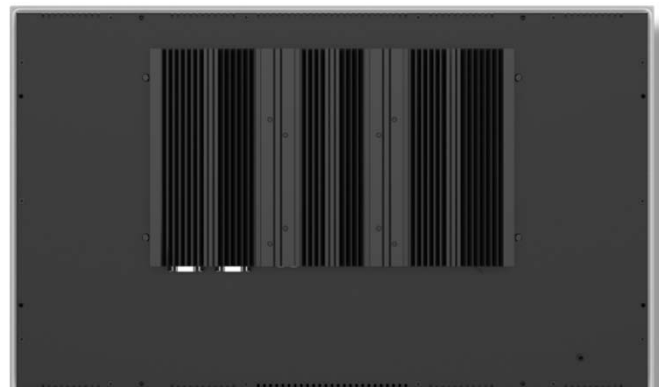


## Environnement

Temp. fonction.	0°C ~ 60°C
Temp. Stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP66 face avant Châssis métal + aluminium

## Dimensions / Construction

Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	527 x 318 x 56 mm Découpe: 516 x 308 mm
Poids	Environ 7 kg
Fixation	Encastrement ( joint + vis) VESA 75 / 100

## Dimensions

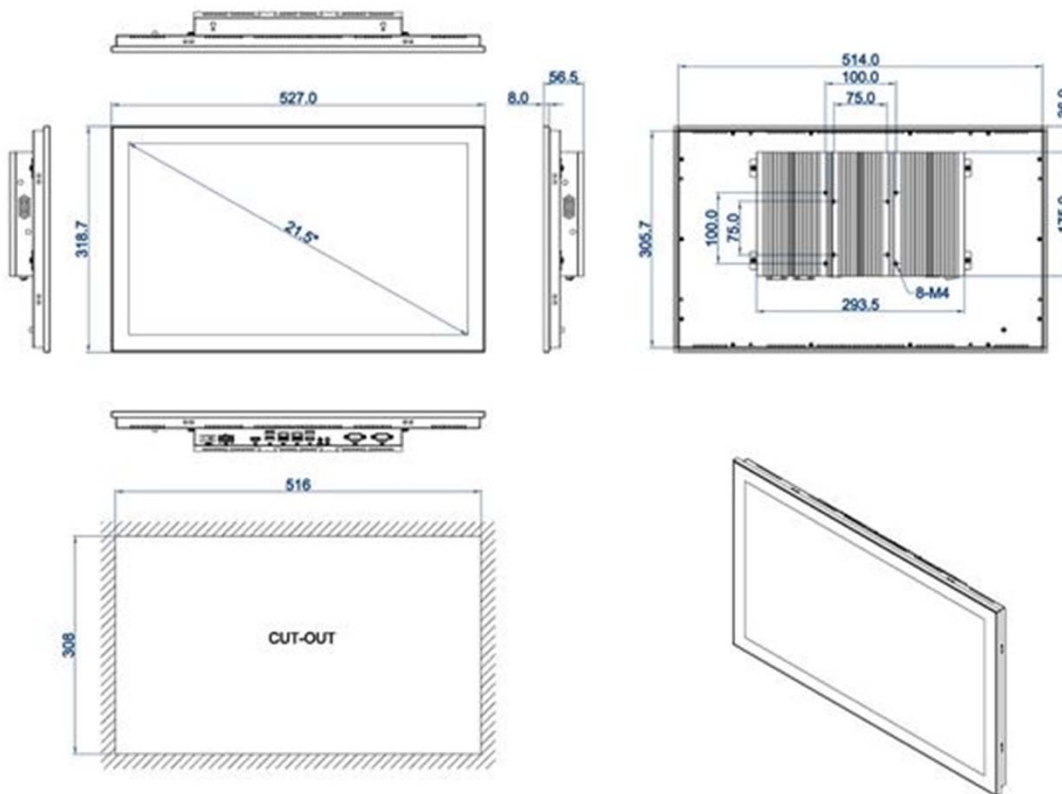

## Options / Accessoires



Dalle résistive



Module 4G



Module Wifi



Fixation VESA

12-24V



12~24V DC