

## TX17

PanelPC 17" • Client léger • Fanless • IP65 Face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 17" • Résolution 1280 x 1024

Dalle tactile Résistive ( P-CAP multipoints en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC ( 24V DC en option)



Système	
Chipset	Microcontrôleur
Protocoles	RDP, CITRIX, VMWARE, VNC
Dalle LCD	17" • Résolution 1280 x 1024 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle Résistive ( Dalle capacitive PCAP 10 points en option )
Mémoire	NA
Stockage	NA
Entrées / Sorties	3 USB 2.0 2 RS232 1 RJ45
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz • DC 12V

Communication	
Ethernet	1 RJ45
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ( Option)
Bluetooth	NA
3G/4G (Option)	NA
RFID ( Option)	13.56 GHz+125 Khz




## Environnement

Temp. fonction.	-0°C ~ 50°C
Temp. Stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP65 Face avant Châssis Acier/ Inox

## Dimensions / Construction

Matériau	Acier / Inox
Dimensions	416 x 327 x 64 mm
Poids	Environ 8 kg
Fixation	VESA 75

## Dimensions

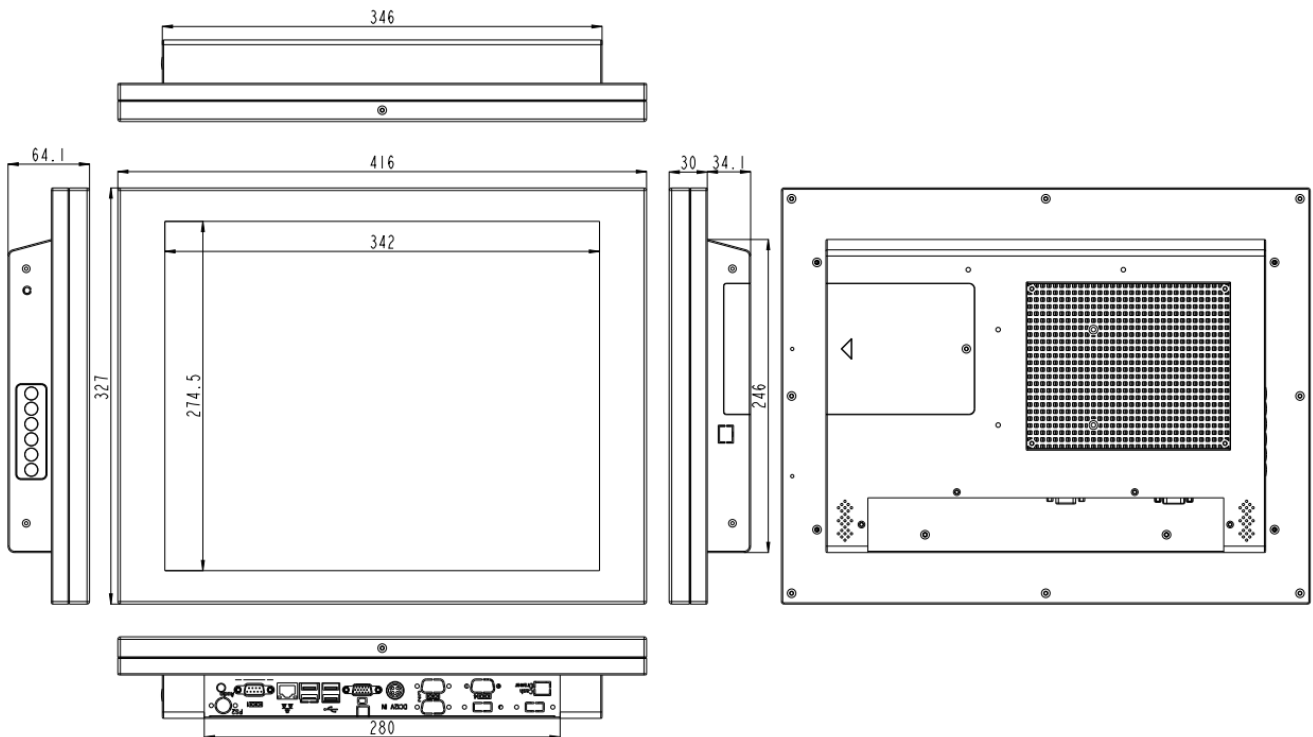

## Options / Accessoires



Dalle P-CAP



Module Wifi



Fixation VESA



Module RFID