

HBJC150I225

Rack 1U • INTEL Raptor Lake • 1 PCIe x16

Processeur INTEL Core 14th & 13th Gen

Chipset INTEL Raptor Lake S

Mémoire 2 slots Dual channel DDR5 64GB Max

1 Port PCIe x16

2 SD 2.5" • 1 M.2 2280

4 USB 3.2 • 2 RS 232 (1 RS422 /485)

2 ports RJ45 INTEL (1 port 2.5 GbE)

Alimentation Flex ATX 300 Watts



Système (Raptor Lake)

Chipset	INTEL Q670
Processeur	INTEL 14th & 13th GEN 65 Watts max
Proc. Vidéo	INTEL UHD 770
Modularité	1 M.2 2230 (Key E)
	1 M.2 3042 (Slot SIM)
	1 PCIe x 16
Stockage	2 2.5" SATA 3 (RAID)• 1 M.2
Mémoire	2 DUAL CHANNEL DDR5-5600
Entrées / Sorties	1 VGA • 1 HDMI • 1 DP
	4 USB 3.2 • 2 USB 2
	2 RS232 (1 RS232/422/485)
	2 RJ45 INTEL (1 2.5 GbE)
	1 Line out / Line in
Alimentation	1 AC in
	Flex ATX 300 Watts

Communication

Ethernet	2 GbE INTEL (I219-V + I225-V)
Wifi (Option)	Wifi AC
Bluetooth (Option)	BT5
4G/5G (Option)	NA


Environnement

Temp. fonctionn.	0°C~50°C
Temp. stockage	-10°C ~70°C
Humidité	10%~90°
Vibration	MIL-STD-810H 516.8 procedure I - functional shock, Operating 20G, 11ms (Follow IEC 60068-2-27 half sine)
Certification	FCC/ CE


Dimensions / Construction

Matériau	Acier
Dimensions	430 x 252 x 44 mm
Poids	Environ 5 Kg
Fixation	Format 1U

HBJC150I225-Q670B

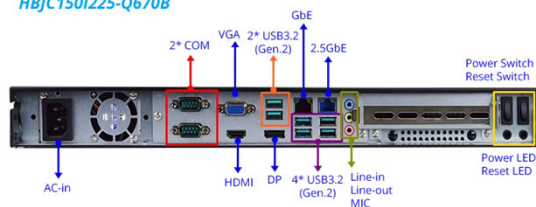

HBJC150I225-H610B

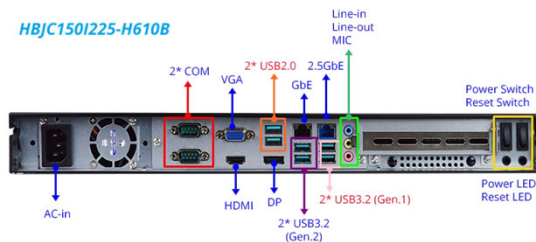

Options

Mémoire



Mémoire SODIMM

SSD



128GB à 5TB au format 2.5 ou M.2

Wifi / Bluetooth



Module INTEL AX200

OS WINDOWS



Windows 11 IOT LTSC / Windows 11 Pro

ATRUST OS



Solution client léger RDP / citrix / VMWARE

Références de commande

HBJC150-I7

Processeur I7-14700 / SSD 120GB / 8GB / Win 11 Pro

HBJC150-I7T

Processeur I7-14700T / SSD 120GB / 8GB / Win 11 Pro

Autres configurations sur demande