










-  Compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX
-  Ecran 21,5" 1920 x 1080
-  Dalle tactile résistive
-  Solution fanless et étanche IP65 face avant
-  2 ports RS232 / 3 USB 2.0
-  2 port gigabit Ethernet
-  Alimentation 12V DC /220V AC

Client Leger  0-50°C  front IP65


Système	
Système	Client léger
Tactile	Résistif
Affichage	21,5" rés. 1920 x 1080
Port série	2 RS232
USB	3 USB
Ethernet	1 Gigabit Ethernet
Alimentation	12V DC / 220V AC
TDP	Environ 15 Watts

I/O	
Vidéo	Non
USB	3
RS232	2
RJ45	1
Audio	Non

Mécanique	
Construction	Acier
Dimensions	537 x 328 x 52 mm
Poids	6 Kg

**Environnement**

<b>Temp. Fonctionne.</b>	0°C ~ + 50°C
<b>Temp. Stockage</b>	-10°C ~ + 70°C
<b>Humidité</b>	10% ~ 90%
<b>Sécurité</b>	FCC, CE

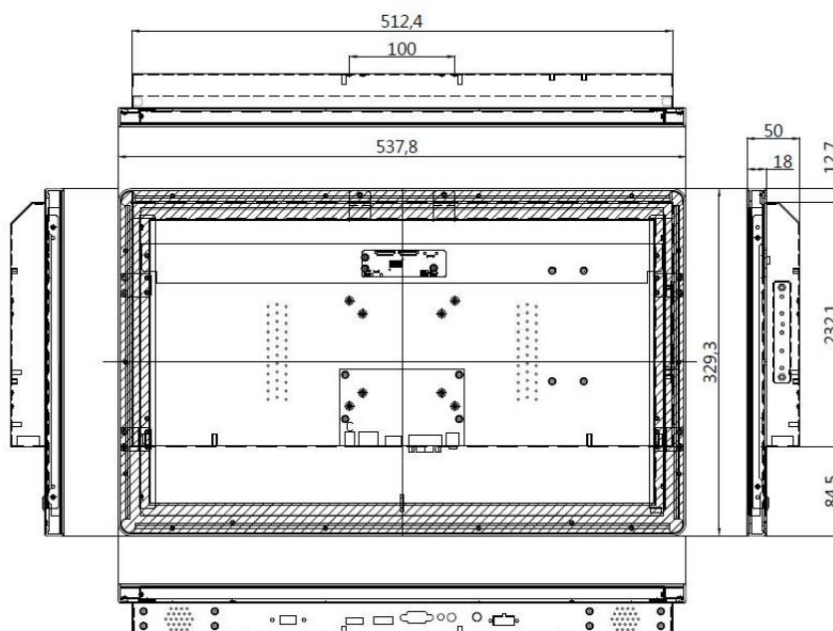**Options**

<b>Communications</b>	Wifi
<b>Support</b>	VESA 75

