




-  Compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX
-  Ecran 19" 1280 x 1024
-  Dalle tactile résistive
-  Solution fanless et étanche IP69K
-  2 ports RS232 / 3 USB 2.0
-  1 port gigabit Ethernet
-  Alimentation intégrée





Système	
Système	Client léger
Tactile	Résistif
Affichage	19" rés. 1280 x 1024
Port série	2 RS232
USB	3 USB
Ethernet	1 Gigabit Ethernet
Alimentation	12V DC / 220V AC
TDP	Environ 15 Watts

I/O	
Vidéo	Non
USB	3
RS232	2
RJ45	1
Audio	Non

Mécanique	
Construction	Inox
Dimensions	437 x 391 x 90 mm
Poids	7 Kg

Environnement

Temp. Fonctionne.	0°C ~ + 50°C
Temp. Stockage	-10°C ~ + 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Sécurité	FCC, CE

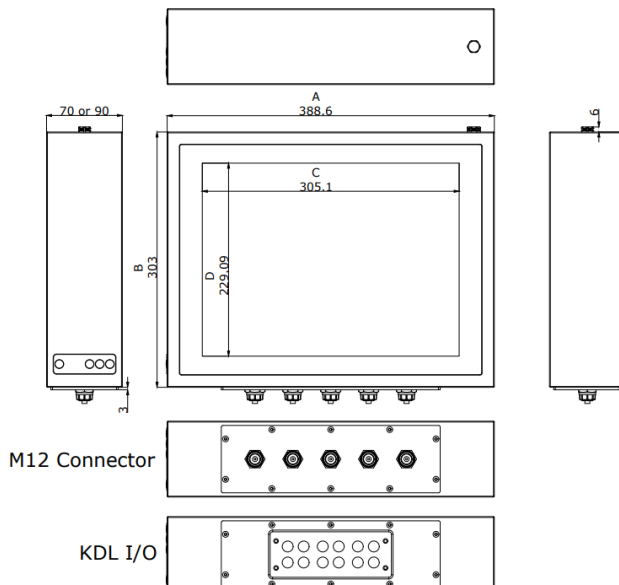

		A	B	C	D
M15I	TCI/TBI/TXI-15	388.60	303.00	305.10	229.09
M17I	TCI/TBI/TXI-17	425.00	356.00	335.00	266.40
M19I	TCI/TBI/TXI-19	463.00	392.00	377.40	302.10

Options

I/O	Lecteur 1D/2D
Connectique	Connecteurs M12
Communications	Wifi
Support	VESA 75

