





-  Compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX
-  Ecran 21" 1920 x 1080
-  Dalle tactile résistive
-  Solution fanless et étanche IP69K
-  2 ports RS232 / 3 USB 2.0
-  1 port gigabit Ethernet
-  Alimentation intégrée




| Système | |
|--------------|----------------------|
| Système | Client léger |
| Tactile | Résistif |
| Affichage | 21" rés. 1920 x 1080 |
| Port série | 2 RS232 |
| USB | 3 USB |
| Ethernet | 1 Gigabit Ethernet |
| Alimentation | 12V DC / 220V AC |
| TDP | Environ 15 Watts |

| I/O | |
|-------|-----|
| Vidéo | Non |
| USB | 3 |
| RS232 | 2 |
| RJ45 | 1 |
| Audio | Non |


| Mécanique | |
|--------------|-------------------|
| Construction | Inox |
| Dimensions | 533 x 354 x 90 mm |
| Poids | 11 Kg |

Environnement


| | |
|--------------------------|----------------|
| Temp. Fonctionne. | 0°C ~ + 50°C |
| Temp. Stockage | -10°C ~ + 70°C |
| Humidité | 10% ~ 90% |
| Sécurité | FCC, CE |

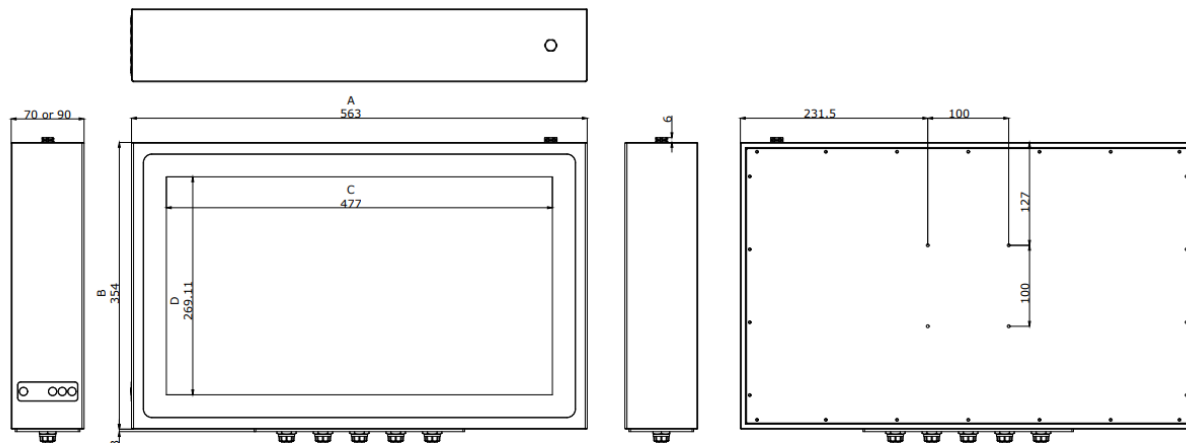

M12 Connector



KDL I/O



| | | A | B | C | D | VESA |
|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| M185I | TBI/TCI/TXI 185 | 480.05 | 305.18 | 409.96 | 231.04 | 750x750 |
| M21I | TBI/TCI/TXI 21 | 563.00 | 354.00 | 477.00 | 269.11 | 1000x1000 |
| M24I | TBI/TCI/TXI 24 | 610.00 | 382.00 | 527.04 | 296.46 | 1000x1000 |

Options

| | |
|-----------------------|-----------------|
| I/O | Lecteur 1D/2D |
| Connectique | Connecteurs M12 |
| Communications | Wifi |
| Support | VESA 75 |

