









-  Moniteur encastrable 15" rés. 1024 x 768
-  Dalle tactile résistive
-  VGA
-  Interface USB ou RS32
-  Châssis en métal , face avant IP65
-  Alimentation 12V / 220V AC

**front  
IP65**

### Système

Taille	15 "
Résolution	1024 x 768
Luminosité	250 cd
Entrée vidéo	VGA
Connecteur Tactile	USB
Alimentation	12V-24V DC /220V AC

### I/O


Vidéo	VGA
Tactile	USB
Audio	Non

### Mécanique

Construction	Acier
Dimensions	364 x 290 x 36 mm
Découpe	347 x 272 mm
Poids	4 Kg

## Environnement

Temp. Fonctionne.	0°C ~ + 50°C
Temp. Stockage	-10°C ~ + 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Sécurité	FCC, CE

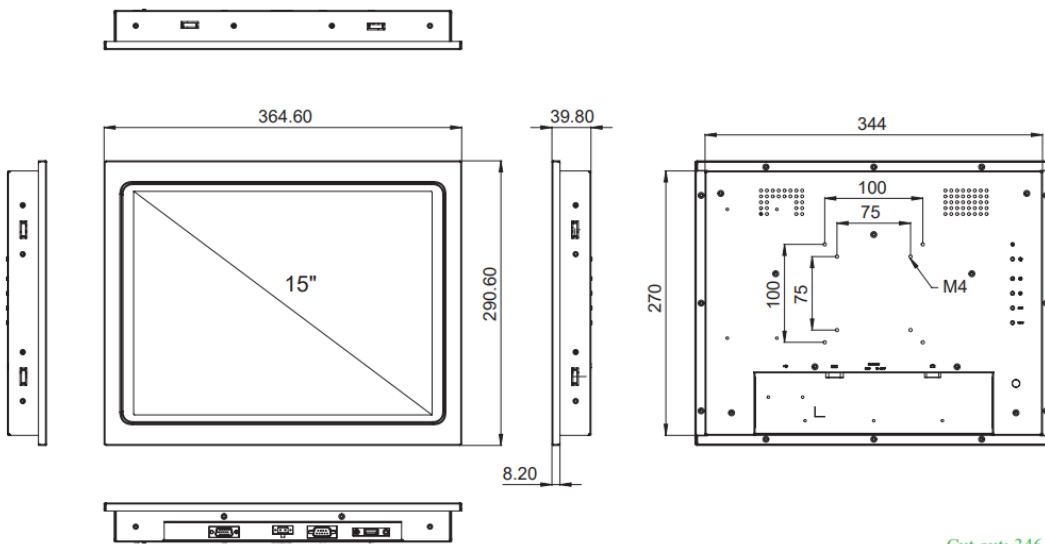

Cut out: 346 \* 272mm

## Options

Support fixation	Support VESA 75 & 100
------------------	-----------------------

